

MORCELADOR UROLOGICO SPS - 600



CARACTERÍSTICAS


- › Diseño ergonómico y liviano, con empuñadura integrada
- › Se puede esterilizar mediante autoclave o plasma a baja temperatura.
- › El diseño de corte óptimo, la geometría de la cuchilla y el control de presión negativa estable garantizan una morcelación rotatoria de alta velocidad y una succión rápida.
- › Pedal de control que permite un cambio sencillo y control entre los modos de succión y morcelación.
- › Garantiza una morcelación rápida y precisa de las secciones de tejido
- › Convierte el procedimiento de enucleación en un método altamente competitivo.
- › La velocidad ajustable aporta mayor flexibilidad.

Ref. No	Potencia de entrada	Presión de succión	Cuchilla
SPS-600	300VA	0-710mmHg(0-90Kpa)	Longitud de trabajo 360/390 mm (±10 %) Diámetro máx. et > 4,8 mm

RESECTOSCOPIO BIPOLAR




26Fr

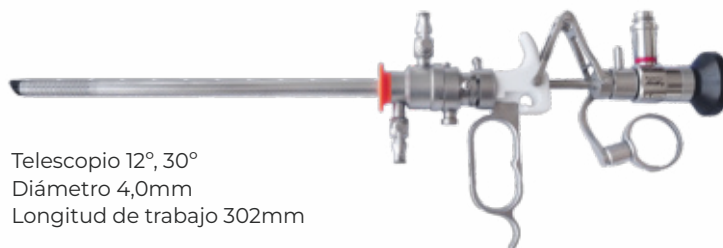

Telescopio 12°, 30°
Diámetro 4,0mm
Longitud de trabajo 302mm

22Fr

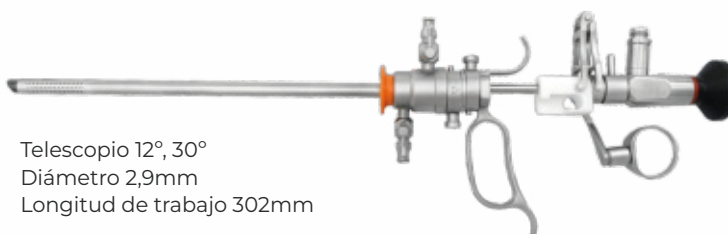

Telescopio 12°, 30°
Diámetro 2,9mm
Longitud de trabajo 302mm

Vaina exterior



Vaina interior



Obturador



Elemento de trabajo (activo)



Conector de vaina interior



Conector de lavado



CARACTERÍSTICAS

- › Telescopio fabricado en Alemania
- › Diseño ergonómico
- › Flujo continuo, patentado a prueba de fugas
- › Funda giratoria, libertad de movimiento

Ref. No	Descripción
SMNKL	Resectoscopio bipolar